SP 22.000 DIRT

22.000 Liter pro Stunde, robust und zuverlässig: die Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt mit integriertem Vorfilter und höhenverstellbarem Schwimmerschalter für mehr Flexibilität.









Bestell-Nr.	1.645-850.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter für mehr Flexibilität
- Integrierter Edelstahlvorfilter

Technische Daten		
EAN-Code		4054278952024
Motorleistung max.	W	750
Fördermenge max.	l/h	< 22000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	8
Druck	bar	max. 0,8
Korngröße	mm	max. 30
Eintauchtiefe	m	max. 7
Min. Restwasser, manuell	mm	35
Restwasserhöhe	mm	35
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 – 240
Frequenz	Hz	50
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	7,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	230 × 291 × 354

Ausstattung	
Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	1", 1 1/4", 1 1/2"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter	■
Integrierter Edelstahl-Vorfilter	■
Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel	■
Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent	■
Keramische Gleitringdichtung	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

SP 22.000 Dirt, 1.645-850.0, 2024-05-03



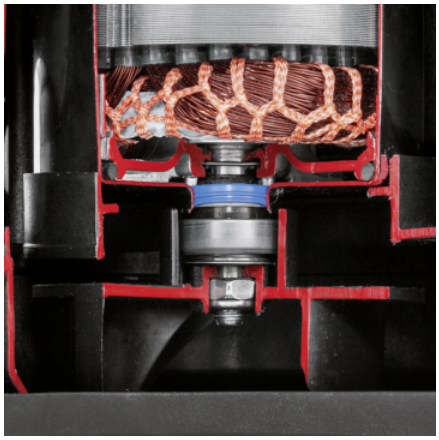

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Höhenverstellbarer Schwimmerschalter

- Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.



Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

SP 22.000 Dirt, 1.645-850.0, 2024-05-03

ZUBEHÖR VON SP 22.000 DIRT
1.645-850.0


1


2


3


4


5

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Gewebeschlauchset	1	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	2	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" – 25m	3	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" – 50m	4	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.