SP 9.000 FLAT

Schafft bis zu 9.000 l/h und pumpt bis auf 1 mm wischtrocken ab: Die flachsaugende Tauchpumpe SP 9.000 Flat ist die kompakte Einstiegspumpe für klares bis leicht verschmutztes Wasser.









Bestell-Nr.	1.645-810.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Flachabsaugung bis auf 1 mm


Technische Daten		
EAN-Code		4054278951669
Motorleistung max.	W	280
Fördermenge max.	l/h	< 9000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	6
Druck	bar	max. 0,6
Flachabsaugen (bis)	mm	1
Korngröße	mm	max. 5
Eintauchtiefe	m	max. 7
Min. Restwasser, manuell	mm	1
Restwasserhöhe	mm	1
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 – 240
Frequenz	Hz	50
Farbe		gelb
Abmessungen (L × B × H)	mm	227 × 240 × 262
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	4,5

Ausstattung	
Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Umstellung Flachabsaugung	■
Schwimmerschalter	■
Keramische Gleitringdichtung	■
Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2025-02-10



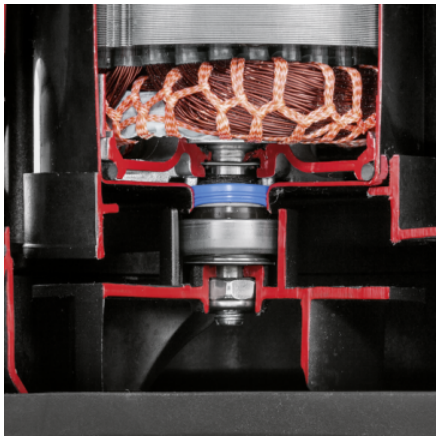

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.



Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4" und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss.

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2025-02-10


ZUBEHÖR VON SP 9.000 FLAT
1.645-810.0


1


2


3


4


5


6


7

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	1	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	☐
FILTER				
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	2	2.997-201.0	Schützt die Tauchpumpe und erhöht ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt und SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	☐
SONSTIGES				
Gewebeschlauchset	3	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" – 25m	5	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" – 50m	6	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.